

**Canon EFS LENS**

# **EF-S60mm f/2.8 MACRO USM**



 **ULTRASONIC**

**RUS**

Инструкция

# Благодарим Вас за покупку изделия компании Canon.

Объектив Canon EF-S60mm f/2,8 MACRO USM – это макросъемочный объектив, который можно использовать для обычной fotosъемки и для fotosъемки крупным планом вплоть до увеличения 1:1, или в натуральную величину. Он предназначается для использования с цифровыми фотокамерами SLR\*, совместимыми с объективами EF-S.

\* По состоянию на февраль 2010 года с объективами серии EF-S совместимы только фотокамеры следующих моделей: EOS 7D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D, EOS 20Da, EOS REBEL T2i/550D, EOS REBEL T1i/500D, EOS REBEL XS/450D, EOS REBEL XS/1000D, EOS DIGITAL REBEL XT/400D DIGITAL, EOS DIGITAL REBEL XT/350D DIGITAL и EOS DIGITAL REBEL/300D DIGITAL.

- “USM” – ультразвуковой мотор фокусировки.

## Условные обозначения, используемые в настоящей Инструкции



Предупреждение, имеющее целью предотвратить ошибки в работе или повреждение объектива или фотокамеры.



Дополнительные замечания по работе с объективом и fotosъемке.

## Функциональные возможности

1. Использование плавающей системы с тремя группами позволяет получать на снимках великолепную проработку контуров на всех расстояниях фокусировки от расстояния съемки в натуральную величину до бесконечности.
2. Использование вспышки для макросъемки производства компании Canon упростит fotosъемку крупным планом со вспышкой. Внутренний механизм фокусировки позволяет выполнять fotosъемку в режиме автоматической фокусировки, когда присоединена вспышка для макросъемки.
3. Ультразвуковой мотор фокусировки (USM) обеспечивает быструю и бесшумную автоматическую фокусировку.
4. Ручная фокусировка доступна после наведения фокуса на объект в режиме покадровой автофокусировки (ONE SHOT AF).

## Меры предосторожности

- Не смотрите через объектив или через фотокамеру на солнце или яркий источник сильного света. Это может привести к потере зрения. Особенно опасно смотреть на солнце прямо через объектив.
- Не оставляйте объектив или фотокамеру со смонтированным на ней объективом под прямыми лучами солнечного света со снятым колпачком объектива. Соблюдение этого правила необходимо, чтобы предохранить объектив от концентрации и усиления света солнечных лучей, которые могут вызвать возгорание и пожар.

## Предосторожности при обращении с объективом

- При перемещении объектива из холодных условий в теплую обстановку на поверхности линз и на внутренних деталях может сконденсироваться влага. В целях предотвращения конденсации влаги в таких случаях перед переносом объектива в теплую обстановку сначала поместите его в герметичный пластиковый пакет. Затем выньте объектив после того, как он постепенно нагреется. Выполните аналогичную процедуру при переносе объектива из теплых условий окружающей среды в холодные.
- Не оставляйте объектив в условиях чрезмерно высоких температур, например в автомобиле под прямыми лучами солнечного света. Высокие температуры могут вызвать неполадки в работе объектива.

# Элементы объектива





За более подробной информацией обращайтесь к страницам, номера которых указаны в скобках (→ \*\*).

# 1

## Подсоединение и отсоединение объектива


За более подробной информацией о подсоединении и отсоединении объектива обращайтесь к инструкции по пользованию фотокамерой.

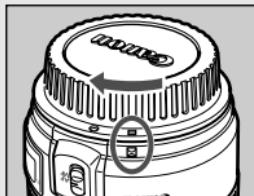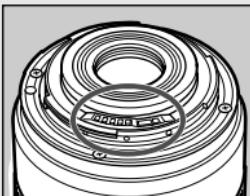

- После отсоединения объектива размещайте его задней стороной (сторона крепления к фотокамере) вверх, чтобы предотвратить появление царапин на поверхности линзы или повреждение электрических контактов.
- Загрязнение контактов, царапины или жирные отпечатки пальцев на контактах могут привести к коррозии контактов или плохому (ошибочному) контакту. Это может вызвать ошибки в работе фотокамеры и объектива.
- При загрязнении контактов или наличии на них жирных отпечатков пальцев протрите контакты мягкой тканью.
- После снятия объектива с фотокамеры закройте его противопыльной крышкой. Чтобы правильно ее подсоединить, совместите индекс крепления объектива с индексной меткой □ на противопыльной крышке, как это показано на рисунке, и поверните по часовой стрелке. Чтобы снять крышку, выполните описанную процедуру в обратном порядке.

# 2

## Выбор режима фокусировки

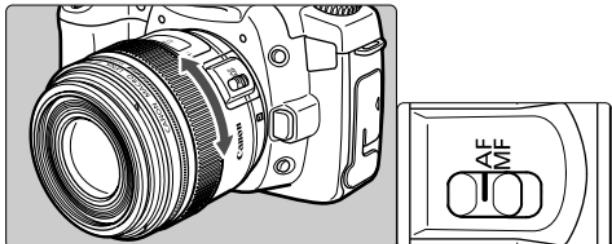

Для съемки в режиме автоматической фокусировки (AF) установите переключатель режимов фокусировки в положение AF.

Чтобы использовать ручную фокусировку (MF), установите переключатель режимов фокусировки в положение MF и настройте фокусировку, поворачивая фокусировочное кольцо.

Фокусировочное кольцо функционирует всегда, независимо от установленного режима фокусировки.



После выполнения автоФокусировки в режиме ONE SHOT AF выполните ручную фокусировку, нажимая кнопку спуска затвора наполовину и поворачивая фокусировочное кольцо.  
(Постоянная ручная фокусировка)

## Нормальная фотосъемка

Настоящий объектив может использоваться в качестве среднего телеобъектива, эквивалентного 96 мм в формате 35 мм для нормальной фотосъемки, например, при ситуационной или портретной съемке.

## Фотосъемка крупным планом

Объектив позволяет выполнять фотосъемку с увеличением до 1x (в натуральную величину). Минимальное расстояние фокусировки, которое составляет 20 см, — это расстояние от объекта до фокальной плоскости. Рабочее расстояние от передней кромки объектива до объекта составляет 9 см. При выполнении фокусировки Вы можете задать приоритет кадрирования или увеличения.

### [Приоритет кадрирования]

Наводя фотокамеру через видоискатель и выполняя кадрирование объекта, выполните фокусировку в режиме автоматической (AF) или ручной (MF) фокусировки.

### [Приоритет увеличения]

**1. Установите переключатель режима фокусировки на объективе в режим ручной фокусировки (MF).**

**2. Задайте увеличение.**

Сверяясь со значениями на шкале увеличения на объективе, поверните фокусировочное кольцо до получения желаемого увеличения.

## 3. Настройте фокусировку на объекте.

Смотря на объект через видоискатель, перемещайте фотокамеру вперед или назад, чтобы найти лучшую позицию фокусировки.

## 4. Выполните тонкую настройку фокусировки.

Для корректировки и выполнения тонкой настройки фокусировки поворачивайте фокусировочное кольцо.



Поскольку макроснимки имеют очень ограниченную глубину резкости, для получения нужной резкости тщательно выполняйте фокусировку.



- Из-за преломления лучей качество изображений ухудшается при значениях открытия диафрагмы, близких к минимальному.
- Под «увеличением» понимается соотношение между размером объекта и размером соответствующего изображения на фокальной плоскости. На индексе расстояний оно указывается как 1:x.
- Чтобы предотвратить дрожание фотокамеры, рекомендуется использовать дистанционный переключатель и штатив (продаются отдельно).
- Чтобы проверить глубину резкости, нажмите кнопку предварительного просмотра глубины резкости.

## Настройка экспозиции

**Во время выполнения фотосъемки с системой экспозамера TTL не требуется компенсации экспозиции для замера света, проходящего через объектив.**

При использовании системы экспозамера TTL, AE (автоматическая экспозиция) возможна на всех расстояниях фокусировки. Перед тем как сделать снимок, просто установите желаемый режим фотосъемки, затем проверьте выдержку затвора и значение диафрагмы.

### Увеличение и эффективное f-число

Значение диафрагмы, показываемое на фотокамере, предполагает, что фокус настроен на бесконечность. В действительности диафрагма (эффективное f-число) будет темнее (эффективное f-число увеличится) на более близких расстояниях фокусировки (увеличение увеличивается). Это не вызывает проблем для экспозиции в нормальных режимах фотосъемки. Однако для фотосъемки крупным планом нельзя просто игнорировать изменения эффективного f-числа.

**Если Вы пользуетесь внешним ручным экспонометром для настройки экспозиции, Вы должны учитывать значения фактора экспозиции, указанные в следующей таблице.**

Увеличение	1 : 5	1 : 4	1 : 3	1 : 2	1:1,5	1 : 1
Эффективное f/Число	3,50	3,66	3,89	4,39	4,86	5,84
Фактор экспозиции (ступени)	$\frac{1}{2}$ ступени	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	+1	+1	$+1\frac{1}{2}$
	$\frac{1}{3}$ ступени	$+\frac{2}{3}$	$+\frac{2}{3}$	+1	$+1\frac{1}{3}$	$+1\frac{2}{3}$



- Правильное значение экспозиции при фотосъемке крупным планом в значительной степени зависит от объекта съемки. Поэтому рекомендуется делать несколько снимков одного и того же объекта при разных значениях экспозиции.
- Во время выполнения фотосъемки крупным планом рекомендуется использовать режим фотосъемки с автозадержкой приоритете диафрагмы (Av) или ручной режим (M).



Если во время фотосъемки окуляр не закрывается глазом (при съемке с помощью пульта дистанционного управления и т. д.), пользуйтесь шторкой окуляра или крышкой окуляра. Это предотвратит попадание через окуляр постороннего света, нарушающего правильную работу устройства экспозамера.

## 5

# Вспышка для макросъемки (продаётся отдельно)

Макровспышки моделей Macro Ring Lite MR-14EX или Macro Twin Lite MT-24EX производства компании Canon позволяют производить полностью автоматическую макросъемку со вспышкой с увеличением до 1x в режиме автовспышки E-TTL.



- За подробной информацией по работе с вспышками моделей Macro Ring Lite MR-14EX или Macro Twin Lite MT-24EX производства компании Canon обращайтесь к отдельным брошюрам с инструкциями.
- Рекомендуется использовать режим автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы (Av) или ручной режим (M).

### Рабочий диапазон вспышки (ISO100)

MR-14EX

MT-24EX

32				
22				
16				
11				
8				
5,6				
4				
2,8				
1:	1	1,5	2	3
	5			

↑ f-число

Увеличение →

■ : Рабочий диапазон вспышки


### Настройки угла поворота головки вспышки для MT-24EX

Увеличение	Угол поворота головки вспышки внутрь		
	45°	30°	15°
1 : 1 - 1 : 1,5	●		
1 : 2		●	
1 : 3		●	●
1 : 5			●

## 6

# Бленда (продаётся отдельно)

Бленда ET-67B не допускает нежелательные блики и свет на линзы объектива, а также защищает объектив от попадания на поверхность линзы дождя, снега и пыли.

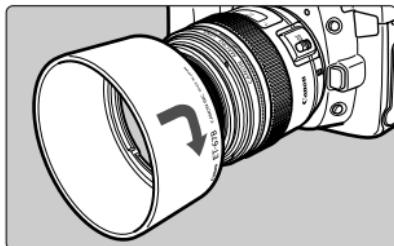

Подсоедините и выровняйте бленду на креплении бленды в передней части объектива, затем поверните бленду, как это указано стрелкой, чтобы надежно закрепить ее. При хранении объектива можно закрепить бленду на объективе в обратной ориентации.




- Неправильно прикрепленная бленда может закрыть часть картинки и воспрепятствовать ее проработке.
- Во время подсоединения или снятия бленды, держите бленду за основание, когда поворачиваете ее. В целях предотвращения деформации не держите бленду за края, когда поворачиваете ее.

## 7

# Значок бесконечности расстояния

Значок бесконечности расстояния

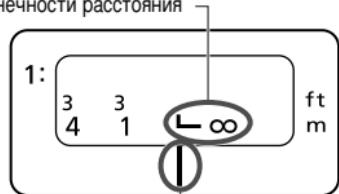

Индекс расстояний

Чтобы компенсировать смещение фокусной точки в бесконечности, вызванные перепадами в температуре. Точка бесконечности в условиях нормальной температуры – это точка, в которой вертикальная линия знака L совпадает с индикатором расстояния на шкале расстояний.



Для точной ручной фокусировки на объектах, расположенных на бесконечном расстоянии, поворачивая фокусировочное кольцо, смотрите в видоискатель.

## 8

# Насадки для макросъемки (продаются отдельно)

Присоединив насадки для макросъемки 250D или 500D (52 мм), Вы сможете выполнять макросъемку.

Увеличение составит следующие значения.

- Насадка для макросъемки 250D: 1,33x - 0,25x
- Насадка для макросъемки 500D: 1,18x - 0,12x



Для точной фокусировки рекомендуется пользоваться ручной фокусировкой.

## 9

## Фильтры (продаются отдельно)

Вы можете прикреплять фильтры на резьбу крепления фильтров в передней части объектива.



- Настоящий объектив позволяет одновременно использовать оба фильтра и вспышку для макросъемки.
- Когда необходимо использовать поляризационный светофильтр, пользуйтесь светофильтром Canon Circular Polarizing Filter (52 мм).
- Чтобы установить поляризационный светофильтр, сначала снимите с объектива бленду.

## 10

## Удлинительные тубусы (продаются отдельно)

Для получения увеличенных фотоснимков Вы можете использовать удлинительные тубусы EF12 II или EF25 II. Значения съемочного расстояния и увеличения указаны ниже.

	Расстояние от фотокамеры до объекта (мм)		Увеличение	
	Близко	Далеко	Близко	Далеко
EF12 II	207	445	1,28×	0,20×
EF25 II	215	289	1,61×	0,44×



Для точной фокусировки рекомендуется пользоваться ручной фокусировкой.

<b>Фокусное расстояние/Диафрагма</b>	60 мм f/2,8
<b>Устройство объектива</b>	8 групп, 12 элементов
<b>Минимальная диафрагма</b>	f/32
<b>Угол зрения</b>	Диагональ: 24° 30' Вертикаль: 14°10' Горизонталь: 20° 40'
<b>Минимальное расстояние фокусировки</b>	0,2 м
<b>Максимальное увеличение</b>	1 ×
<b>Поле зрения</b>	15,1 × 22,7 мм (на 0,2 м)
<b>Диаметр фильтра</b>	52 мм
<b>Максимальный диаметр и длина</b>	73 × 69,8 мм
<b>Вес</b>	335 г
<b>Бленда</b>	ET-67B (продаётся отдельно)
<b>Колпачок объектива</b>	E-52U
<b>Чехол</b>	LP1016 (продаётся отдельно)

- Эквивалентно 96 мм в формате 35 мм фотопленки.
- Длина объектива измеряется от поверхности крепления до переднего края объектива. Добавьте 21,5 мм, чтобы получить длину, включая колпачок объектива и противопыльную крышку.
- Размер и вес, приведенные здесь, даются только для объектива, за исключением особо оговоренных случаев.
- Экстендеры EF1,4X II/EF2X II с данным объективом использоваться не могут.
- Настройки диафрагмы указаны на фотокамере.
- Все приведенные данные получены в результате замеров, выполненных в соответствии со стандартами компании Canon.
- Технические характеристики и внешний вид изделия могут меняться без предварительного уведомления.

**Canon**

CT1-8518-006

© CANON INC. 2005