


Купленный Вами объектив может внешне незначительно отличаться от приведенного на рисунках в руководстве, так как в процессе производства объективов непрерывно совершенствуются их внешнее оформление и эксплуатационные качества.

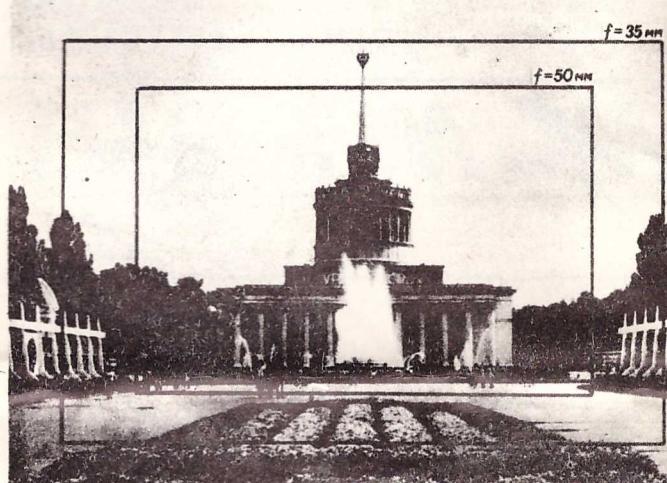

Выпущено по заказу Нижинского завода «Прогресс»

1. НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВА И ЕГО ДОСТОИНСТВА


Фотообъектив МС МИР-24Н 2/35 предназначен в качестве сменного для малоформатных зеркальных камер КИЕВ-17, КИЕВ-19 и КИЕВ-20.

Широкий угол поля зрения, большая светосила и глубина резкости объектива позволяют получать фотографии высокого качества при съемке архитектурных ансамблей, спортивных сюжетов, групповых съемках, а также при фотографировании в условиях плохого освещения.

На приведенном снимке нанесены рамки, указывающие границы кадра при съемке с одной и той же точки штатным объективом ($f=50$ мм) и широкоугольным объективом МС МИР-24Н ($f=35$ мм).

Объектив имеет специальное многослойное просветление (МС), улучшающее качество изображения и повышающее его контрастность за счет увеличения интегрального пропускания и уменьшения рассеяния.

Объектив снабжен устройством для автоматической установки предварительно выбранного значения диафрагмы.

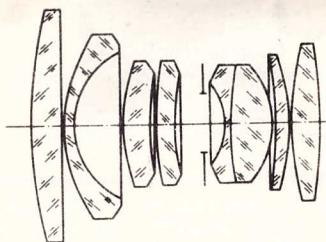

что позволяет производить визирование и фокусировку при полностью открытой диафрагме. Устройство кинематически связано с камерой и срабатывает при нажатии на спусковую кнопку фотоаппарата.

В комплекте поставки имеется адаптер, с помощью которого объектив можно использовать для съемок камерами типа ЗЕНИТ с присоединительной резьбой M42×1 и рабочим отрезком 45,5 мм (в этом случае предварительная установка диафрагмы исключается).

Фотообъектив работает в диапазоне температур от минус 15 до +45 °С.

Изделие защищено авторским свидетельством № 288346.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Формат кадра, мм	24×36
Фокусное расстояние, мм	35
Относительное отверстие	1 : 2
Предел диафрагмирования	22
Угол поля зрения, °	63
Ближний предел фокусировки, м	0,24
Рабочий отрезок, мм	46,5
Резьба под светофильтры	M58×0,75
Соединение объектива с камерой	байонетное
Наибольший диаметр, мм, не более	64
Длина, мм, не более	61
Масса, кг, не более	0,325

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Объектив МС МИР-24Н	1 шт.
Крышка передняя	1 "
Крышка задняя	1 "
Адаптер M42×1/45,5	1 "
Бленда	1 "
Коробка	1 "
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Коробка упаковочная	1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание!


Фотообъектив закреплен в дне упаковочной коробки, поэтому прежде чем вынимать его из упаковки, поверните по часовой стрелке.

Установку и снятие объектива производите по правилам, изложенным в руководстве по эксплуатации фотоаппарата КИЕВ-17, КИЕВ-19 или КИЕВ-20.


Выбранное значение диафрагмы устанавливайте поворотом кольца 4 (при этом диафрагма объектива остается открытой). Закрывается диафрагма автоматически при нажатии на спусковую кнопку фотоаппарата.

Резкость изображения достигается поворотом кольца 1 со шкалой расстояний 2.

Глубина резкости изображаемого пространства определяется с помощью шкалы 3 по шкале расстояний 2.

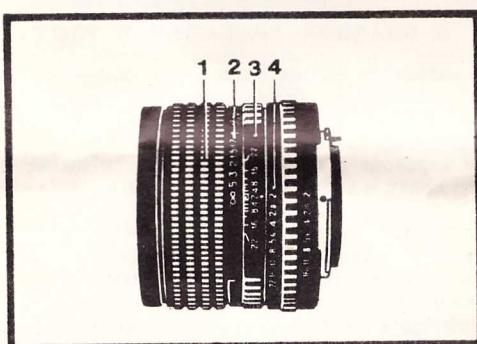

Причение. В случае использования фотообъектива с фотокамерами типа ЗЕНИТ (резьба M42×1, рабочий отрезок 45,5 мм) замените байонет 6 объектива имеющимся в комплекте адаптером, предварительно вывинтив винты 5.

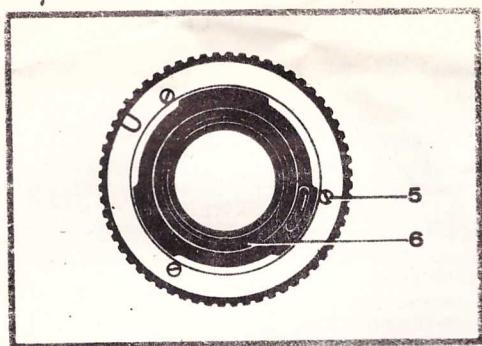

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И УХОДА

Фотообъектив является сложным оптическим прибором и требует бережного обращения и ухода. Предохраняйте его от ударов, резких колебаний температуры, а также от попадания пыли и влаги.

При переходе с мороза в теплое помещение не открывайте его сразу, а дайте ему прогреться во избежание запотевания оптических поверхностей.

При появлении на деталях объектива пыли и влаги удалите их мягкой кисточкой, тканью или ватным тампоном, смоченнымными в спирто-эфирной смеси.

П р и м е ч а н и е. У некоторых объективов при осмотре можно обнаружить небольшие пузырьки в линзах, незначительные царапины и ворсинки, которые практически не влияют на качество снимков и допускаются стандартом.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фотообъектив МС МИР-24Н заводской № Б3465
соответствует ТУ 3-3.178-83 и признан годным для эксплуа-
тации.

Дата выпуска « 11 » 1993 г.

Цена руб. Артикул

Адрес для предъявления претензий по качеству: 251200
г. Нежин Черниговской обл., ул. 60-летия СССР, 29, завод
«Прогресс».

Представитель ОТК завода-изготовителя ОТК 860

Заполняется в магазине

Дата продажи _____

Продавец _____
(подпись или штамп)

Штамп магазина

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует соответствие объекти-
ва МС МИР-24Н требованиям ТУ 3-3.178-83 при соблю-
дении правил эксплуатации и хранения, изложенных в
настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации 30 месяцев со дня про-
дажи объектива через розничную торговую сеть.
Срок службы объектива 15 лет.

В течение гарантийного срока эксплуатации завод-изготовитель бесплатно устраняет неисправности производственного характера и оплачивает почтовые расходы, связанные с пересылкой объектива для ремонта, по предъявлении квитанции или копии, заверенной почтовым отделением.

Неисправный объектив высылается в мастерскую завода-изготовителя ценной посылкой в полном комплекте с руководством по эксплуатации и перечнем неисправностей по адресу: 251200 г. Нежин Черниговской обл., ул. 60-летия СССР, 29, завод «Прогресс».

При продаже объектива работник торговой организации должен провести инструктаж покупателя и проставить в руководстве по эксплуатации и гарантийных талонах штамп магазина и дату продажи. При отсутствии в руководстве по эксплуатации и гарантийных талонах отметки торгующей организации гарантийный срок исчисляется со дня выпуска объектива заводом-изготовителем.

Фотообъектив, предъявленный без руководства по эксплуатации, в гарантийный ремонт не принимается.

Обмен неисправного объектива производится в соответствии с действующими республиканскими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети государственной и кооперативной торговли.

По истечении гарантийного срока эксплуатации завод-изготовитель производит ремонт объектива за счет владельца.

За неисправности объектива, появившиеся по вине покупателя или вследствие небрежного обращения с ним в торговой сети, завод-изготовитель ответственности не несет.

КОРШОК ТАЛОНА № 1
на техническое обслуживание фотообъектива МС МИР-24Н
Изъят « _____ » 19 _____ г.
Механик ателье _____ (фамилия)

251200, г. Нежин Черниговской обл.,
завод «Прогресс»

ТАЛОН № 1

на техническое обслуживание
фотообъектива МС МИР-24Н

Заводской № 931405

Продан магазином № _____

(наименование торга)

« _____ » 19 _____ г.

Штамп магазина _____
(подпись)

Владелец и его адрес

(подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Механик ателье _____
(дата) _____ (подпись)

Владелец _____ (подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. ателье _____

(наименование бытового предприятия)

Штамп ателье


«_____» 19____ г.

_____ (подпись)

Линия отреза

**Техническая характеристика
сменных объективов для фотоаппаратов
КИЕВ-17, КИЕВ-19 и КИЕВ-20**

Наименование объектива	Относительное отверстие	Фокусное расстоя- ние, мм	Количество опти- ческих деталей	Угол поля зрения, °	Резьба под свето- фильтры	Масса, кг
МС МИР-20Н	1:3,5	20	9	94	M95×1	0,39
МС МИР-24Н	1:2	35	8	63	M58×0,75	0,325
МС КАЛЕЙНАР-5Н	1:2,8	100	5	24,5	M52×0,75	0,335
ТЕЛЕАР Н	1:3,5	200	5	12	M62×0,75	0,7
МС ГРАНИТ-11Н	1:4,5	80—200	11	30—12	M58×0,75	0,85

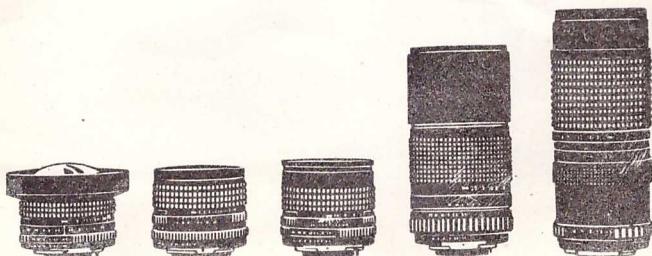

Бесплатно

Нормативное производственно-практическое издание
Объектив фотографический МС МИР-24Н 2/35
Руководство по эксплуатации